



Środki chemiczne:

Zgodnie z instrukcją stosowania chemii czyszczącej, maszyna czyszcząca HAKO powinna być napełniana tylko środkiem Taski Jontec 300 z dozownika Quattro Select, znajdującego się w aneksie porządkowym w magazynie.

Stosowanie innych środków chemicznych jest zabronione i prowadzi do uszkodzenia maszyny czyszczącej oraz znacznego pogorszenia stanu posadzki.

Zakres codziennego czyszczenia i konserwacji maszyny czyszczącej HAKO:

- czyszczenie zbiornika na brudną wodę,
- płukanie i sprawdzanie drożności przewodu ssawy,

Uwaga!

Pod żadnym pozorem nie wlewać wody do kanału turbiny ssącej.

Kanał turbiny
ssącej

Zbiornik wody
brudnej




- czyszczenie gumy ssawy, zaworów wylotowych i szczotki,




Gumy ssawy

Zawory
wylotowe

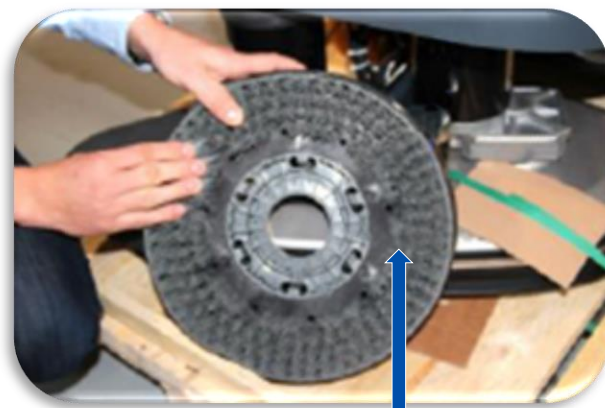

Szczotki

- kontrola i czyszczenie sita w zbiorniku z wodą,
- czyszczenie i sprawdzanie stanu technicznego uszczelniania pokrywy,

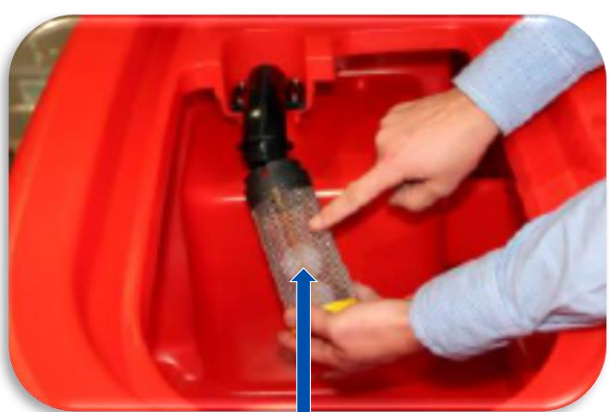

Zbiornik z wodą



Pokrywa

Uwaga!

Napełnianie zbiornika czystą wodą odbywa się za pomocą szybko-złączki.

Pozostawienie i umieszczanie papierków oraz innych śmieci nad zbiornikiem czystej wody powoduje uszkodzenie maszyny

napełnianie zbiornika
czystą wodą



Zakończenie pracy:

Po zakończonej pracy należy koniecznie pozostawić maszynę HAKO w specjalnie wyznaczonym miejscu w magazynie sklepowym z uniesioną ssawą oraz szczotką.

Zabronione jest pozostawienie maszyny w innym miejscu jak np. Strefa Odpieku. Wszystkie zawory w maszynie powinny być dobrze zakręcone.